


FACHADA LATERAL  
ESC. 1:25

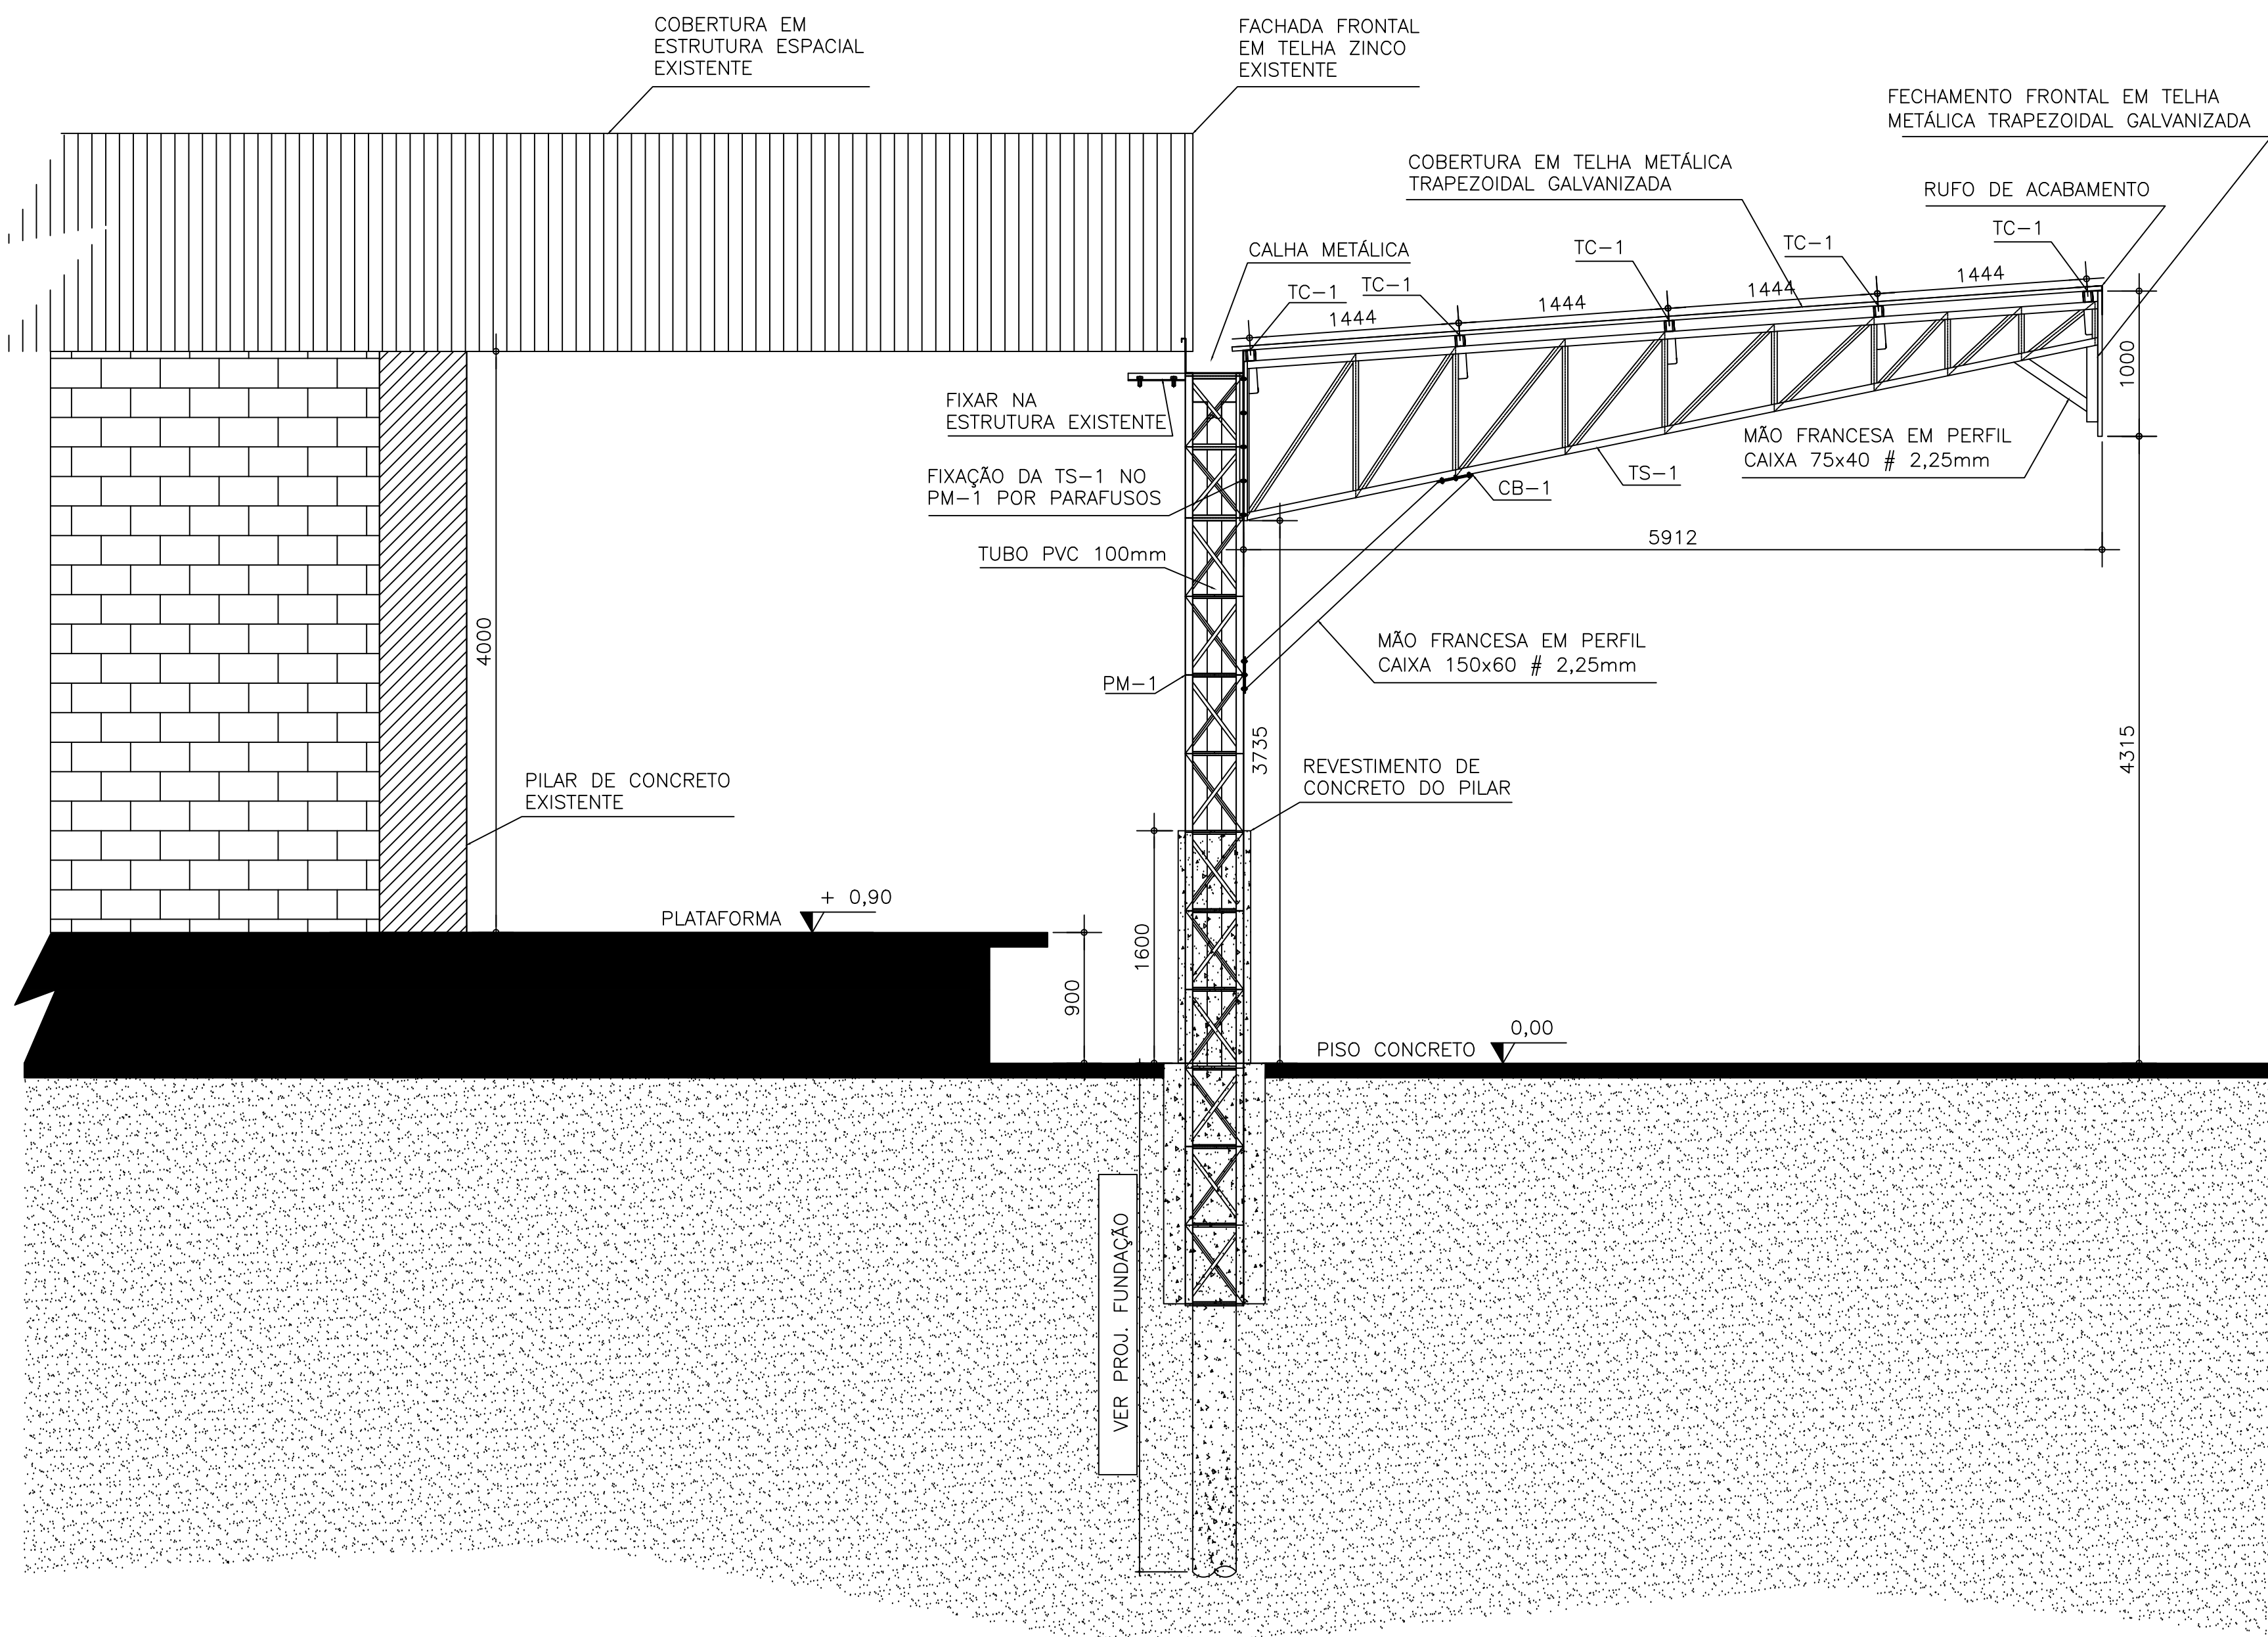

CORTE A-A  
ESC. 1:25

**LIGAÇÕES SOLDADAS**  
Executar nos locais indicados, as soldas serão de filete, esp.=3,0mm (mínimo), e em todo o perímetro do contato.  
CHAPAS E PERFIS UTILIZAR AÇO USF SAC 300 ( OU AR 350 COR - ABNT NBR 7007)  
PERFIL "U" ENLUBRIGADO TIPO "CALHA"  
COM fy=300Mpa E fu=400Mpa  
UTILIZAR ELETRODO AWS-E-7018G # 3,0mm(OK AB 33 )  
TODAS AS PEÇAS RECEBERÃO LIMPEZA PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRORDURAS, GRAXAS E PARTES OXIDADAS, DEPOIS DIAS MÃOS DE PINTURA ANTI-CORROSIVA COM CROMATO DE ZINCO OU SIMILAR E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO,NA COR A SER DEFINIDA.

**OBSERVAÇÕES**  
TODAS AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.  
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR A FABRICAÇÃO DAS PEÇAS

**NOTAS**  
- ATENDER AS MEDIDAS DESEJADAS DO CONCRETO AL OBRA.  
- AS COTAS DO ESTALAMENTO TERÃO PREVISÃO DE SITUAR AS DO PROJETO MASSO.  
- AS COTAS DO SÓTIPO TERÃO PREVISÃO DE SITUAR AS DO PROJETO MASSO.  
- AS COTAS TERÃO SÓTIPO ACABAMENTO.  
- O ACABAMENTO PARA CONCRETO, CUMPRIR O CONJUNTO E DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural  
do Distrito Federal - SEAGROF  
Subsecretaria de Desenvolvimento Rural - SUDER  
Diretoria de Engenharia - DIENG  
Gerência de Obras - GEOB

ENGENHEIRO: SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO SUL TRECHO 10, LOTE 05 - BRASLIA/DF

PROPRIETÁRIO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA/DF

AUTORES DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - JOSÉ LUIS MAZZA JÚNIOR ORN: 138755/D-SP

ENGENHEIRO APROVADO - SANDRONEI AUGUSTO BOSSA ORN: 18663/D-DF

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ORN:

PROFESSOR: \_\_\_\_\_  
AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_ ORN: \_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_ ORN: \_\_\_\_\_

BOTO \_\_\_\_\_  
OUTO \_\_\_\_\_  
ORN: \_\_\_\_\_

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA PAVILÃO 8-12 LADO A e B

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA  
FACHADA LATERAL E CORTE

DATA: 01/2018  
VOTO: \_\_\_\_\_

ESTADO: \_\_\_\_\_  
DE: SANDRONEI A. BOSSA

REVISÃO: 001/01